

10/2024

- ZARGEN MIT KÄMPFER UND QUERTEIL
- ZARGEN MIT KÄMPFER (OHNE QUERTEIL)
- DURCHREICHE VERGLAST

## □ // ALLGEMEIN

1. Die Glasleisten X187 ohne Gehrungsschnitt werden mit 50 mm Übermaß ausgeliefert. Die Glasleisten sind bauseits auf das genaue Maß einzuschneiden.

2. Einsatz eines Vorlegebandes nicht unbedingt nötig (bauseits).

Optional kann ein 10m-Vorlegeband bestellt werden.

3. Die Glasleisten können geleimt, gestiftet (kleine Nägel ohne Kopf) oder geschraubt werden.

## □ // HINWEISE & INFORMATIONEN

### ① REINIGUNG DER GLÄSER:

- Für die Reinigung des Glases kann jedes handelsübliche Glasreinigungsmittel, welches nicht kratzt oder scheuert, verwendet werden.
- Reinigungsmittel dürfen nicht mit der Lack- bzw. Holzoberfläche des Türblattes oder der Zarge in Berührung gebracht werden, da eine Verträglichkeit nicht gewährleistet werden kann.

### ① KLEBBÄNDER:

Seitens der Hersteller kann keine Gewähr für Folgeschäden, verursacht durch Aufbringen von Klebbändern auf die veredelte Oberfläche, übernommen werden.


### ① EINBAU DURCH FACHPERSONAL /GEWÄHRLEISTUNG:

Die gelieferten Produkte sind ausschließlich durch Fachpersonal einzubauen und in Betrieb zu nehmen. Da der Einbau der Verglasung außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, schließen wir jegliche Gewährleistung dafür aus.


**Diese Montageanleitung hat nur empfehlenden Charakter, da es mehrere Möglichkeiten für den Einbau eines Blindstockes gibt.**

**Aus Empfehlungen können keine Rechtsansprüche abgeleitet werden.**

## □ // ZARGE MIT QUERTEIL UND KÄMPFER GLASLEISTE X187

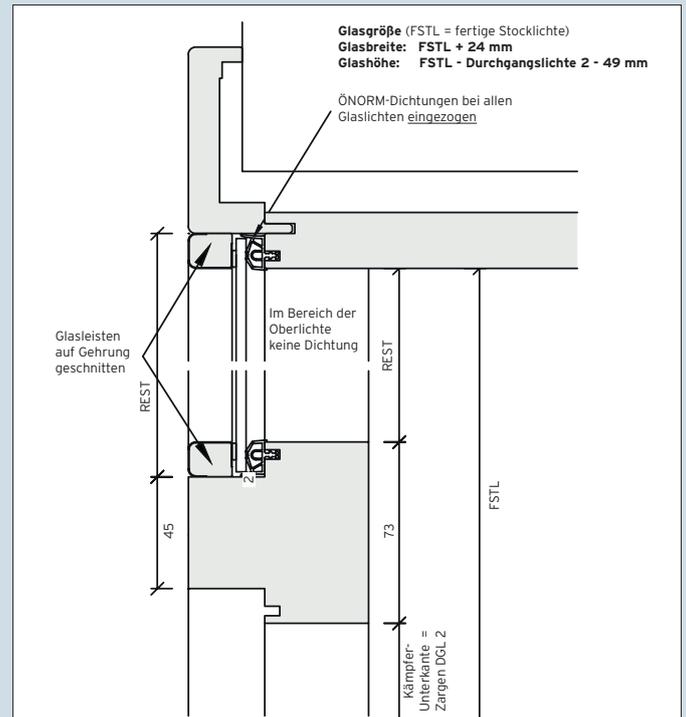

## □ // ZARGE MIT KÄMPFER (OHNE QUERTEIL)

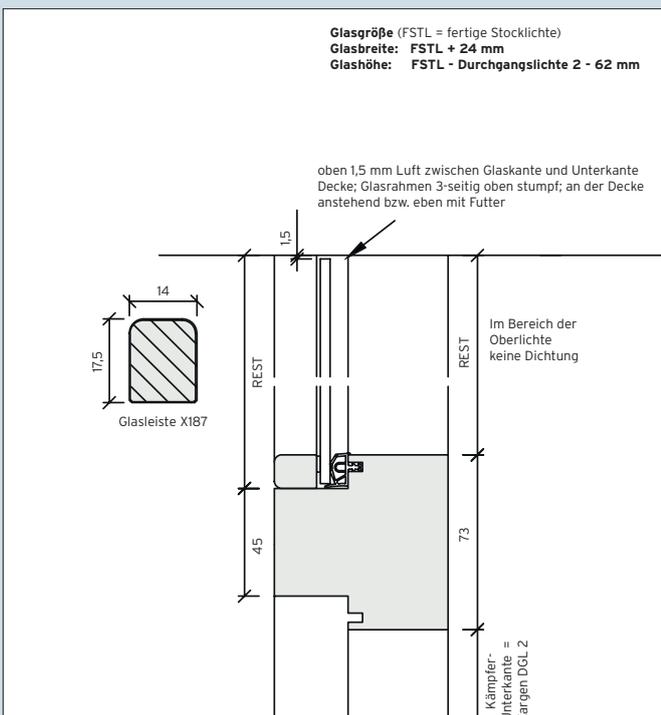

## □ // DURCHREICHE

